

# System drzwi wejściowych Elegant ThermoFibra Infinity 76 X

deceuninck





Okna i drzwi

Dzięki innowacyjnej technologii ThermoFibra, wykorzystującej włókno szklane, zastępujące wzmocnienie stalowe, system drzwi wejściowych Elegant ThermoFibra Infinity 76 X wyróżnia się doskonałymi parametrami użytkowymi i minimalistycznym wzornictwem. Pasma włókna szklanego wtopione są w profil skrzydła 85 mm. W połączeniu ze wzmocnieniem Forthex w ramie system osiąga doskonałe wartości izolacji termicznej i wysoką stabilność. Można stosować wypełnienia do 67 mm.


[www.elegant-deceuninck.pl](http://www.elegant-deceuninck.pl)

# System drzwi wejściowych Elegant ThermoFibra Infinity 76 X

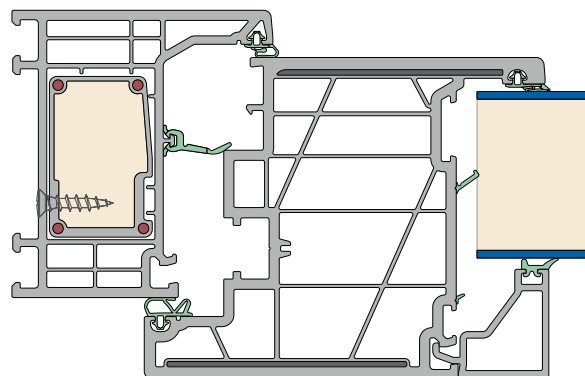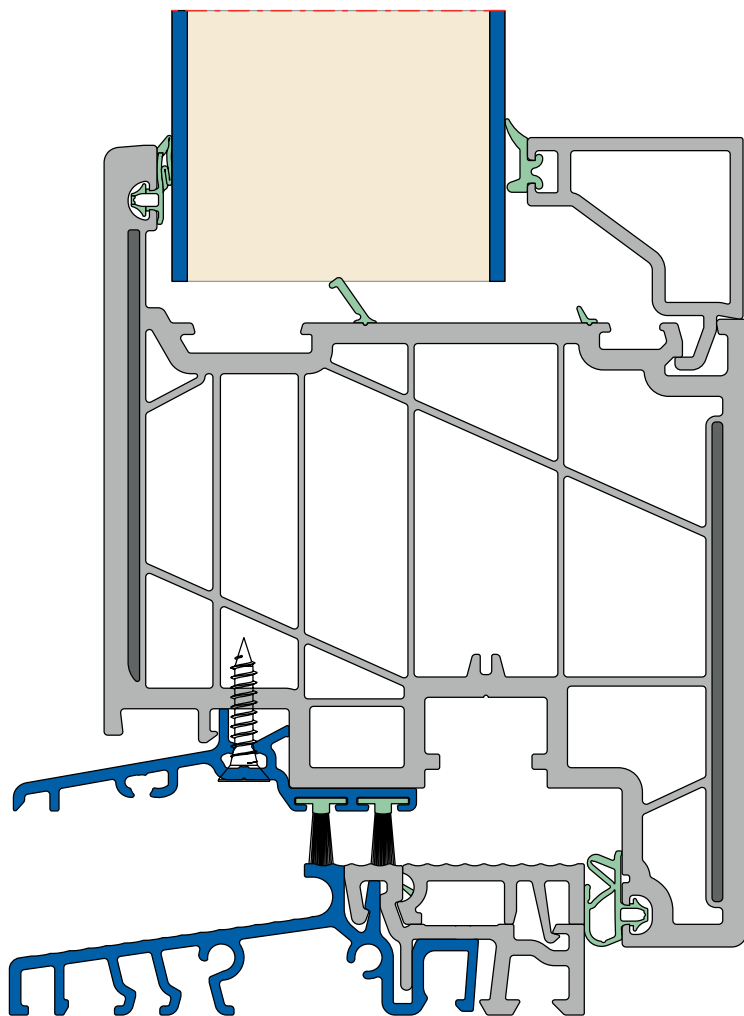

Drzwi wejściowe Elegant ThermoFibra Infinity 76 X przekrój poziomy  
Skala.: 1:2

Drzwi wejściowe Elegant ThermoFibra Infinity 76 X przekrój pionowy  
Skala.: 1:1

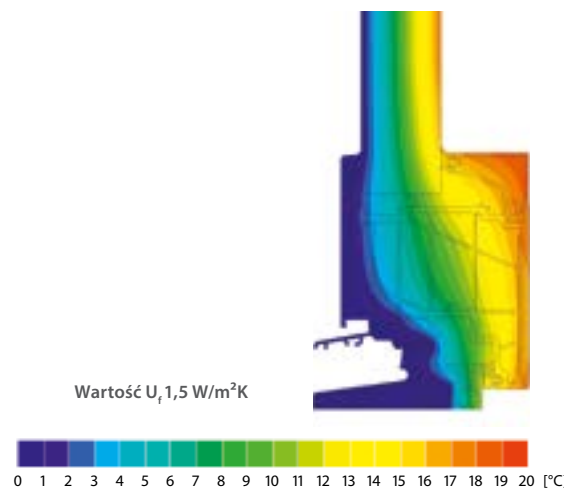

Przebieg izoterm  
Kalkulacja zgodna z ISO 10077-2 z wypełnieniem 36 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA		SYSTEM DRZWI WEJŚCIOWYCH ELEGANT THERMOFIBRA INFINITY 76 X	
Głębokość ramy / Głębokość skrzydła		76 mm / 85 mm	
Wersja skrzydła		Niezlicowane	
Wysokość przyłgi w skrzydle		23 mm	
Szerokość przyłgi w skrzydle		7 mm	
Współczynnik U <sub>d</sub> (Panel U <sub>p</sub> 0,5 W/m <sup>2</sup> K)		0,69 W/m <sup>2</sup> K	
Szerokość przyłgi wewnętrznej skrzydła		16,5 mm	
Możliwa szerokość szklenia w ramie		8 - 55 mm	
Możliwa szerokość szklenia w skrzydle		14 - 67 mm	
Możliwość wklejania szyby		opcjonalna	
Sposób uszczelnienia		Uszczelka przyłgi wewnętrznej w skrzydle + uszczelnienie zewnętrzne ramy wraz z uszczelnieniem środkowym	
Okucia		Rowek okuciowy Euro 16 mm / Dormas 40 mm	

- + Eliminacja zbrojenia stalowego; zmniejszone nakłady logistyczne; nie wymagane śruby
- + Wysokość skrzydła do 2,30 m (bez stali i bez klejenia)
- + Zwiększona stabilność profilu na skręcanie poprzez odpowiedni układ ścianek wewnętrznych
- + Redukcja masy do 40% w porównaniu do drzwi ze wzmocnieniem stalowym
- + Skrócony czas produkcji poprzez eliminację łączników narożnych

- + Dostępny niski „ciepły” próg aluminiowy
- + Wąska przyłga w skrzydle tylko 7 mm
- + 50 kolorów i wykończeń powierzchni
- + Możliwość wykonania wszystkich popularnych typów drzwi wejściowych: jedno- i dwuskrzydłowych, ze słupkiem stałym lub ruchomym, z doświetleniem bocznym lub górnym, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz



Building a sustainable home

Deceuninck Poland Sp. z o.o.

Jasin, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz

T: 48 61 818 70 00, F: 48 61 818 70 01

deceuninck.polska@deceuninck.com · www.deceuninck.pl