

System drzwi wejściowych Elegant Infinity 76

deceuninck




Okna i drzwi


Podstawowy system drzwi wejściowych Elegant składa się ze skrzydła 80 mm wzmocnionego stalą i ramy 76 mm ze wzmocnieniem Forthex lub stalowym. To połączenie zapewnia doskonałe parametry użytkowe. Rozwiązanie Elegant można łączyć ze wszystkimi powszechnie dostępnymi systemami okuć, zabezpieczeń, a także szeroką gamą paneli do 59 mm głębokości.

www.elegant-deceuninck.pl


System drzwi wejściowych Elegant Infinity 76

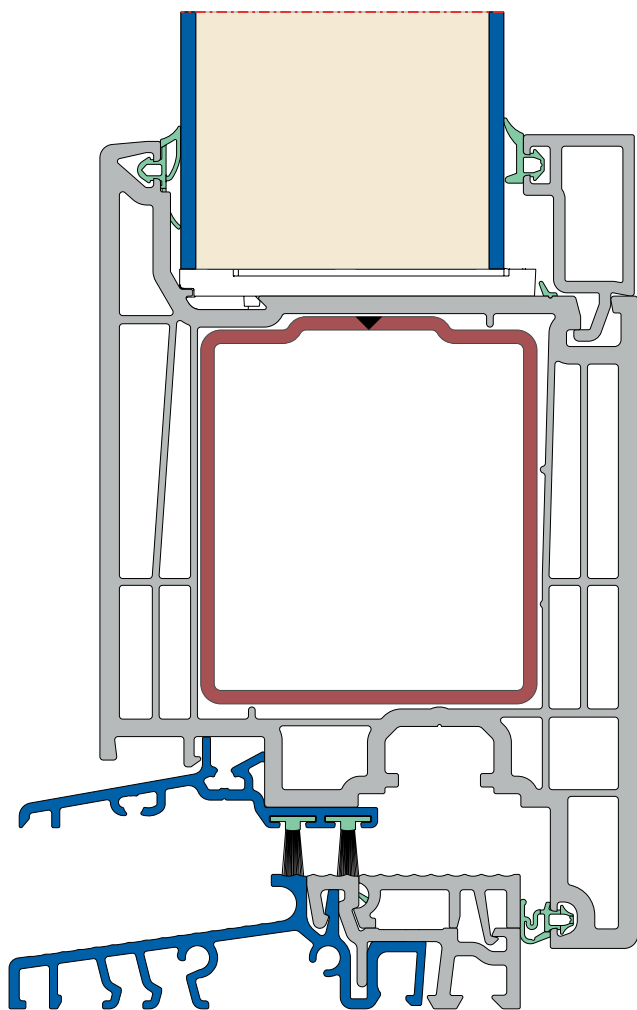


Drzwi wejściowe Elegant Infinity 76 przekrój pionowy
Skala.: 1:1

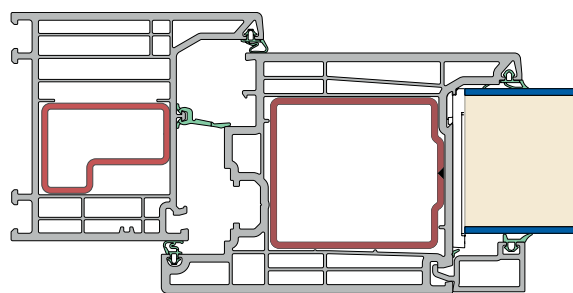

Drzwi wejściowe Elegant Infinity 76 przekrój poziomy Dormas 45 mm
Skala.: 1:2

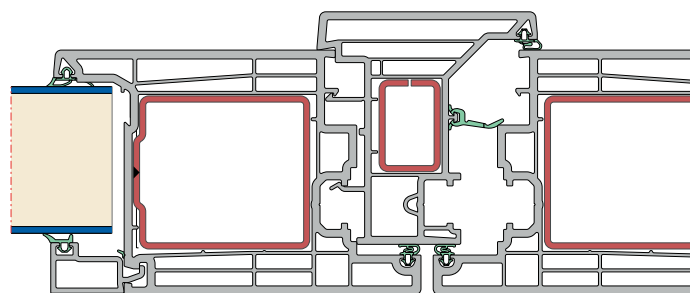

Drzwi wejściowe Elegant Infinity 76 ze słupkiem ruchomym
Skala.: 1:2



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [°C]

Przebieg izoterm

Kalkulacja zgodna z ISO 10077-2 z wypełnieniem 36 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	SYSTEM DRZWI WEJŚCIOWYCH ELEGANT INFINITY 76
Głębokość ramy / Głębokość skrzydła	76 mm / 80 mm
Wersja skrzydła	Niezlicowane
Szerokość przyłgi wewnętrznej skrzydła	13 mm
Szerokość przyłgi w skrzydle	9 mm
Współczynnik U_d (Panel U_p 0,5 W/m ² K)	0,79 W/m ² K
Możliwa szerokość szklenia w ramie	10 - 55 mm
Możliwa szerokość szklenia w skrzydle	14 - 59 mm
Możliwość wklejania szyby	opcjonalne
Sposób uszczelnienia	Uszczelka przyłgi wewnętrznej w skrzydle + uszczelnienie zewnętrzne ramy wraz z uszczelnieniem środkowym
Okucia	Rowek okuciowy Euro 16 lub 20 mm / Dormas 45 mm

- + Wzmocnienie stalowe o grubości ścianki 2,0 mm: wysoka stabilność i najwyższa sztywność skrętna
- + Mocna stal w ramie i skrzydle; opcjonalnie również sztancowana pod wielopunktowe zaczepy i specjalistyczne okucia zwiększające ochronę antywłamaniową, zgodnie z DIN-EN 1627
- + Opcjonalnie skręcane metalowe wzmocnienia naroży, wykonane z odlewów cynkowych, dla zwiększenia stabilności i minimalizacji odkształceń
- + Wzmocnienie ramy (Forthex lub stal) odpowiednie dla elektro-zaczepów, bez konieczności frezowania

- + Dostępny niski „ciepły” próg aluminiowy
- + Możliwość montażu zaczepów w linii progu celem zastosowania dodatkowych elementów ryglujących
- + 50 kolorów i wykończeń powierzchni
- + Możliwość wykonania wszystkich popularnych typów drzwi wejściowych: jedno- i dwuskrzydłowych, ze słupkiem stałym lub ruchomym, z doświetleniem bocznym lub górnym, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

deceuninck



Building a sustainable home

Deceuninck Poland Sp. z o.o.

Jasin, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz

T: 48 61 818 70 00, F: 48 61 818 70 01

deceuninck.polska@deceuninck.com · www.deceuninck.pl